

Sekoitusventtiilit

Vexve AMV3

Sisäkierre/Ulkokierre


Materiaalit

Materiaalit



Runko:	DZR messinki
Suljin:	DZR messinki
Kansi:	Forton
Kahva:	POM
O-renkaat:	EPDM
Kierteet:	ISO 228/1

Tekniset ominaisuudet

Kääntökulma:	90-astetta
Tiiveysluokka:	< 0,1 %, 2 bar/ 90 °C
Vääntömomentti:	< 3 Nm
Väliaine:	vesi, glykoli
Maksimi työpaine:	10 bar
Motorisointi:	Standardi
Soveltuvat toimilaitteet:	Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, Automix, Vexve
Kätsisyys:	Vaihdettavissa ilman työkaluja - myös paineenalaisena
Max. sulkupaine:	4 bar
Huolto:	Huoltovapaa, o-renkaat vaihdettavissa
Käyttölämpötila	-10 °C - +120 °C

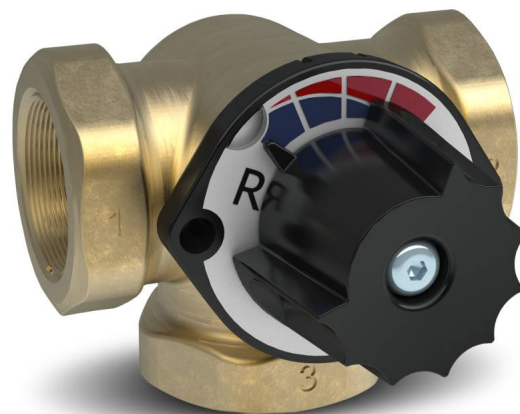

Venttiilin valintakäyrästä

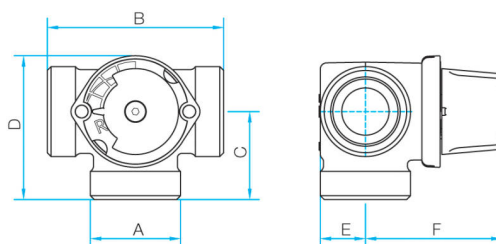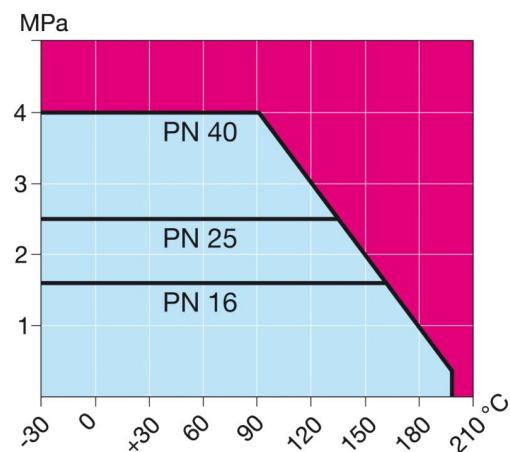

Nimike	Tuotenro.	LVI-nro.	RSK	EAN	DN	Kv	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
Vexve AMV 3101	153 0000	4023176	4905543	64158 4023176 9	15	0,6	Rp1/2"	72	36	62	17	60	0,5
Vexve AMV 3102	153 0005	4023177	4905544	64158 4023177 6	15	1	Rp1/2"	72	36	62	17	60	0,5
Vexve AMV 3103	153 0010	4023178	4905545	64158 4023178 3	15	1,6	Rp1/2"	72	36	62	17	60	0,5
Vexve AMV 3104	153 0015	4023179	4905546	64158 4023179 0	15	2,5	Rp1/2"	72	36	62	17	60	0,5
Vexve AMV 3111	153 0020	4023180	4905547	64158 4023180 6	20	4	Rp3/4"	72	36	62	18	60	0,5
Vexve AMV 3112	153 0025	4023181	4905548	64158 4023181 3	20	6,3	Rp3/4"	72	36	62	18	60	0,5
Vexve AMV 3121	153 0030	4023182	4905549	64158 4023182 0	25	8	Rp1"	82	41	67	22	64	0,9
Vexve AMV 3122	153 0035	4023183	4905550	64158 4023183 7	25	12	Rp1"	82	41	67	22	64	0,9
Vexve AMV 3131	153 0040	4023184	4905551	64158 4023184 4	32	15	Rp1 1/4"	94	47	73	25	64	1