


SCANOFFICE

— vuodesta 1984 —

MXZ-F-mallisarja

01/2024

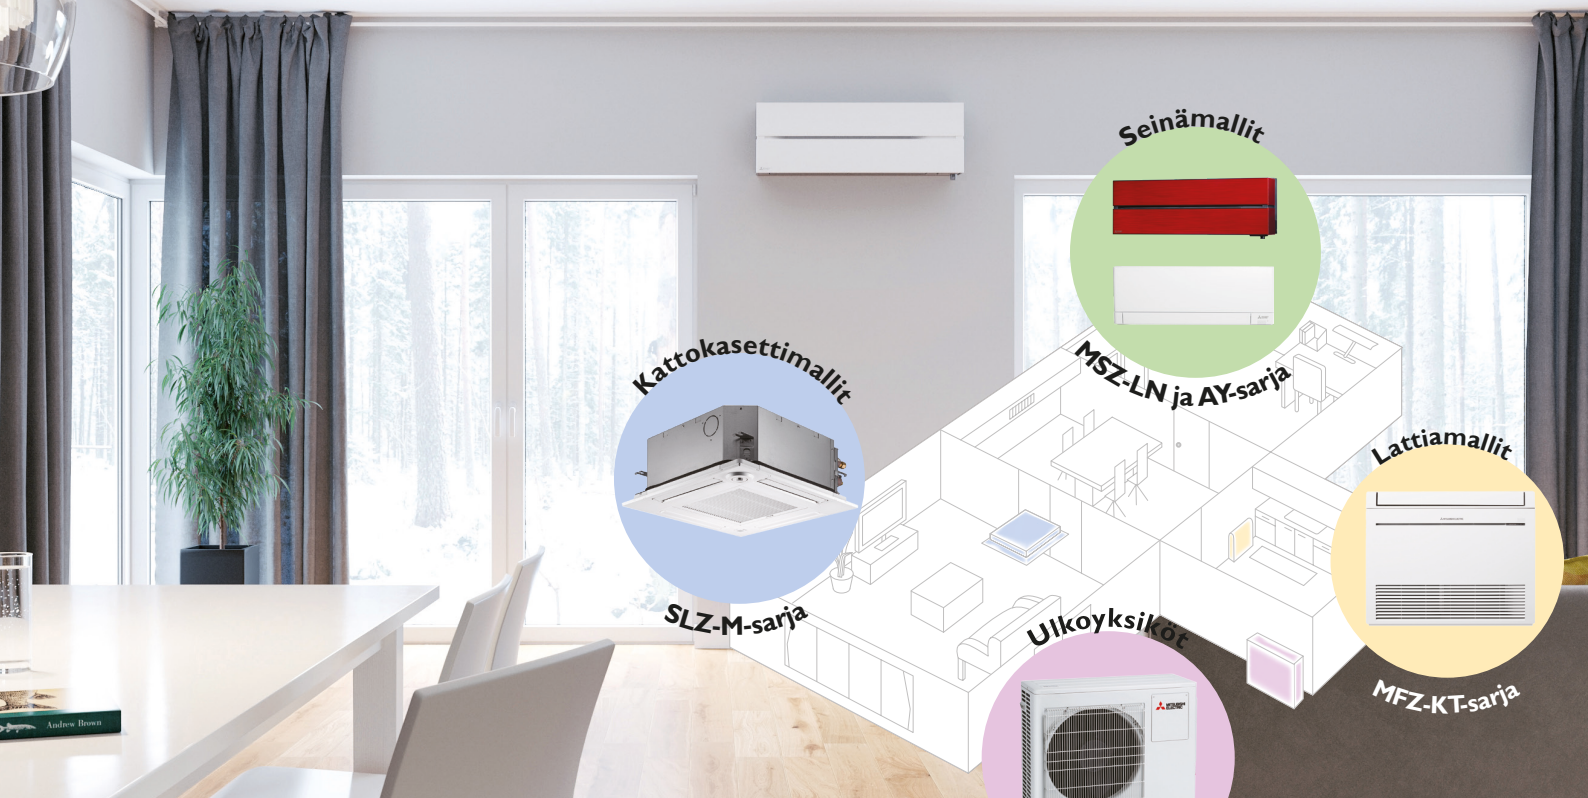


Yksi ulkoyksikkö – monta sisäyksikköä!

MXZ-F-sarjan multisplit-mallit soveltuvat toimistojen viilentämiseksi ja kotien lämpöpumpuiksi. Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa kahdella, kolmella, neljällä tai jopa viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksikömallit voivat vaihdella ollen seinämalleja, lattiamalleja tai kattokasetteja.

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.

Kahden sisäyksikön ulkoyksikkö on saatavilla tavallisena tai Hyper Heating -mallina. Hyper Heating on Mitsubishi Electricin ainutlaatuinen teknologia, jonka avulla laitteistosta saadaan huikeat lämmitystehot kovillakin pakkasilla. Vielä -15 C° ulkolämpötilassa laitteisto kykenee tuottamaan täyden lämmitystehonsa 7 kW!

Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumput • Multisplit-mallit

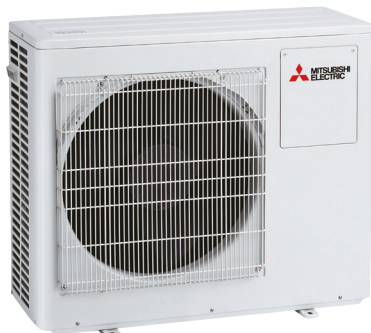

MXZ-4F72VF4



MXZ-2F53VFH4

Tekniset tiedot

| Ulkoyksikkö | | Hyper Heating | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| | | MXZ-2F53VFH4 | MXZ-3F54VF4 | MXZ-4F72VF4 | MXZ-5F102VF | MXZ-2F53VFH2 |
| Sisäyksiköiden lukumäärä | kpl | 2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2 |
| Lämmitysteho [nimellisteho] | kW | 1,0 - 7,0 [6,4] | Vain jäähdytyskäyttöön | | | 1,0-7,0 [6,4] |
| Jäähdytysteho [nimellisteho] | kW | 1,1 - 5,6 [5,3] | 2,9 - 6,8 [5,4] | 3,7 - 8,8 [7,2] | 3,9 - 11,0 [10,2] | 1,1-6,0 [5,3] |
| Lämmitysteho -15°C (maksimi) | kW | 3,3 | - | | | 7,0 |
| Pdesignh/Pdesignc | kW | 3,5 / 5,3 | - / 5,4 | - / 7,2 | - / 10,2 | 6,4 / 5,3 |
| SCOP/SEER | | 4,5 / 8,6 | - / 8,5 | - / 8,1 | - / 8,2 | 4,1 / 6,8 |
| Energiatohokkuusluokka (lämmitys / jäähdytys) | | A+ / A+++ | - / A+++ | - / A++ | - / A++ | A+ / A++ |
| Ilmavirta (lämmitys / jäähdytys) | m ³ /h | 2082 / 1962 | - / 1860 | - / 2124 | - / 3342 | 2430 / 2580 |
| Äänenpainetaso (L _{pA}) (jäähdytys / lämmitys) | dB | 46 / 51 | 46 / - | 48 / - | 52 / - | 45 / 47 |
| Mitat (k x l x s) | mm | 550 x 800 x 285 | 710 x 840 x 330 | 710 x 840 x 330 | 796 x 950 x 330 | 796 x 950 x 330 |
| Paino | kg | 38 | 58 | 59 | 62 | 61 |
| Jännite, vaihe/taajuus | V, Vaihe/ Hz | 230, 1/50 | 230, 1/50 | 230, 1/50 | 230, 1/50 | 230, 1/50 |
| Maksimivirta | A | 12,2 | 18,0 | 18,0 | 21,4 | 15,6 |
| Varokekoko | A | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 |
| Maksimi yhteisputkipituus | m | 30 | 50 | 60 | 80 | 30 |
| Maksimi putkipituus / sisäyksikkö | m | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Maksimi korkeusero [jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö] | m | 15 [10] | 15 [10] | 15 [10] | 15 [10] | 15 [10] |
| Putkiyhteet | tuumaa | 1/4"x2, 3/8"x2 | 1/4"x3, 3/8"x3 | 1/4"x4, 3/8"x3, 1/2"x1 | 1/4"x5, 3/8"x4, 1/2"x1 | 1/4"x2, 3/8"x2 |
| Kylmäaine | Tyyppi / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| | Tehdästäyttö | kg | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Soveltuvat sisäyksiköt | | | | | | |
| Malli | | Seinämallit | | Kattokasettimallit | Lattiamallit | |
| MXZ-2F53VFH4 | | LN25/35VG2, AY25/35 | | SLZ-M25/35 | MFZ-KT25VG | |
| MXZ-3F54VF4 | | LN25/35/50VG2, AY25/35 | | SLZ-M25/35/50 | MFZ-KT25VG | |
| MXZ-4F72VF4 | | LN25/35/50VG2, AY25/35 | | SLZ-M25/35/50 | MFZ-KT25VG | |
| MXZ-5F102VF | | LN25/35/50VG2, AY25/35, AP71 | | SLZ-M25/35/50 | MFZ-KT25VG | |
| MXZ-2F53VFH2 | | LN25/35VG2, AY25/35 | | SLZ-M25/35 | MFZ-KT25VG | |

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
— vuodesta 1984 —

Juvanmalmintie 11

02970 ESPOO

Puh. (09) 290 2240

info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi



SCANOFFICE GROUP

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM

 myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 010 666 72 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

**KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!**
