


TDI

Lämpöpumpun yhdistäminen myUplink palveluun

1. Yhdistä lämpöpumppu internetiin Ethernet-kaapelin avulla. Ethernet-kaapeliportti löytyy näyttöpaneelin alaosasta (lämpöpumpun etulevy pitää ensin irrottaa).

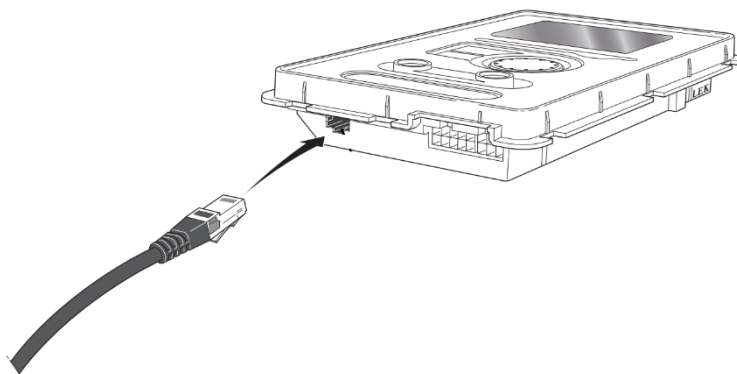


2. Tarkista, löytääkö lämpöpumppu internet-yhteyden. Valitse näytöstä Info > Service info (Huoltotiedot) ja valitse internet. Jos valikossa näkyy toimiva TCP/IP osoite, lämpöpumppu on yhdistetty internetiin.



HUOM.! Jos lämpöpumppu ei löydä internet-yhteyttä, katkaise virta reitittimeltä ja lämpöpumpulta, odota 20 minuuttia ja käynnistä uudelleen reititin ja tarkista, että reititin löytää internet-yhteyden ennen kuin käynnistät lämpöpumpun.


3. Luo käyttäjätili myUplink sovelluksessa / selaimessa.

- Selaimessa: <https://www.myuplink.com/login>
- Lataa myUplink-sovellus sovelluskaupasta.
 - iOS-käyttäjille App Store.
 - Android-käyttäjille Google Play kauppa.

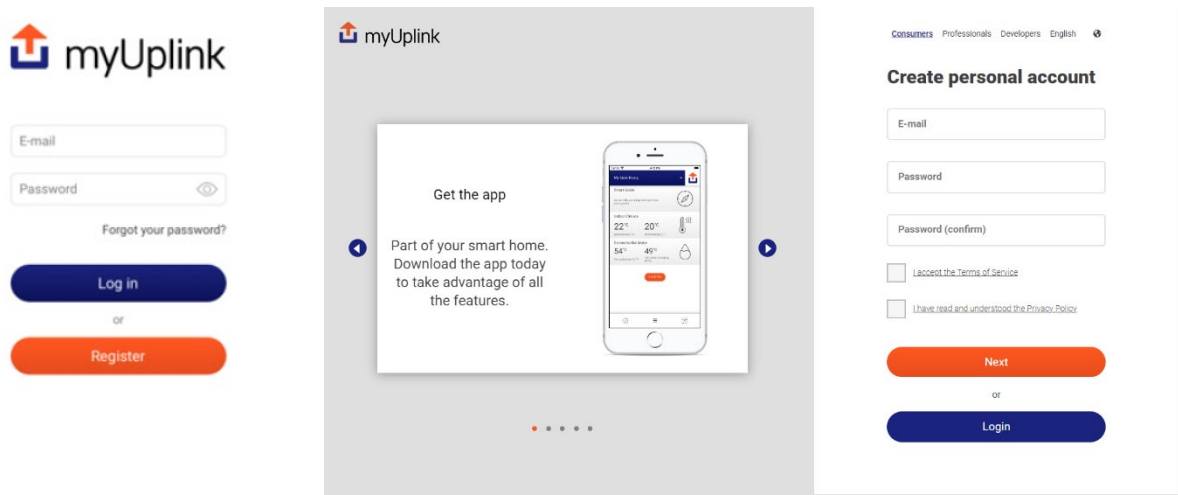

4. Kirjaudu sisään tilillesi ja klikkaa Add System (Lisää laitteisto). Jos haluat vaihtaa kieliasetusta, klikkaa ensin ylälaidasta English ja valitse oikea kieliasetus.

- Valitse Find connected devices
- Valitse Enter manually
- Valitse Enter connection details
- Valitse Enter manually
- Täytä sarjanumero ja tunnistenumero (yhteysmerkkijono). Nämä tulee hakea sisäyksikön valikosta.
 - Mene valikkoon My System -> Plus Functions -> Internet -> myUplink, josta löydät kohdat "sarjanumero" ja "pyydä uutta yhteysmerkkijonoa".

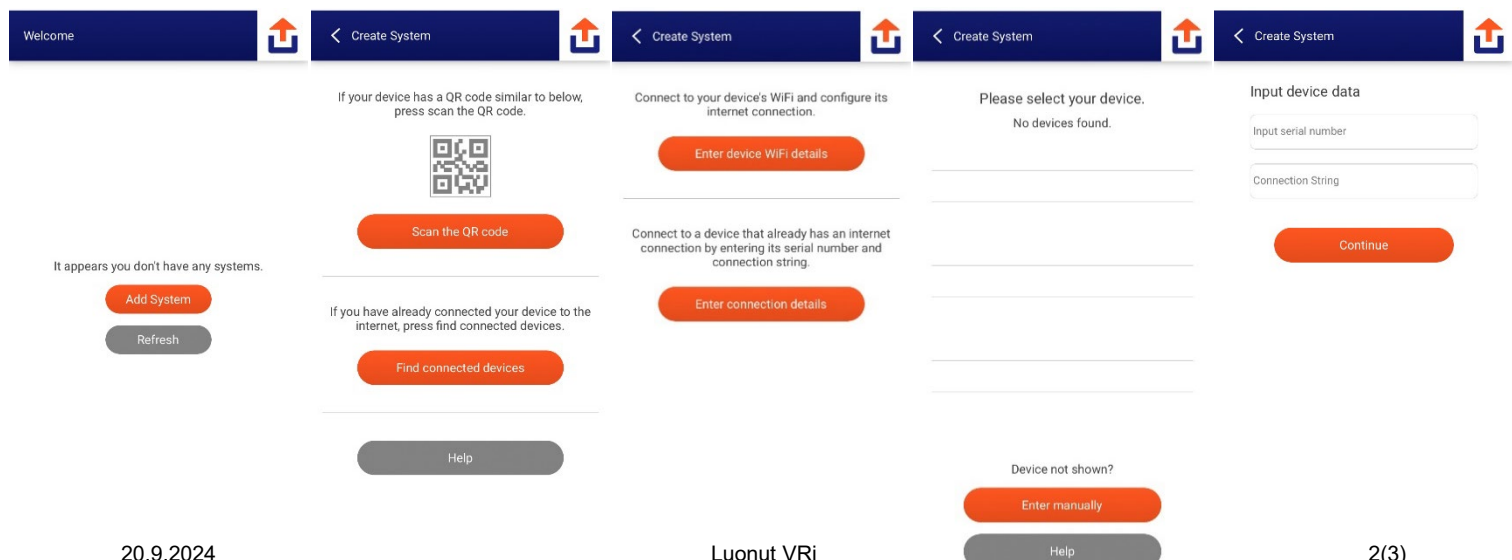



5. Täytä osoitetiedot ja klikkaa Connect (Yhdistä). Laitteesi on nyt yhdistetty.

