

TUOTETIEDOT

NILAN E-SARJA

GO
GREEN
BY NILAN



Ilmanvaihto, lämmitys ja lämmin käyttövesi



Kotitalous



Aktiivinen
lämmön-
talteenotto



Ilmanvaihto
<380 m³/h



Comfort
lämmitys



Comfort
viilennys



Käyttöveden
lämmitys



Lämmitys

27.4.2021
v 1.1.3

 **NILAN**
LÄMMÖNTALTEENOTTO - VIILENNYS - LÄMMITYS

JÄRKEVÄ TAPA YHDISTÄÄ HYVÄ SISÄILMA MATALAAN LÄMMITYSLASKUUN

Nilanin E-sarja sopii kaikille, jotka haluavat yhdistää hyvän sisäilman ja matalan lämmityslaskun. Tämä normaalin kaapin kokoinen laite voi hoitaa talosi ilmanvaihdon sekä tuloilman, käyttöveden ja asunnon lämmityksen. EC- ja EC9-malleissa on lisäksi tuloilman viilennys. Monipuolinen laitevalikoima tarjoaa paljon muitakin mahdollisuuksia.

Terveellinen ympäristö

E-sarjan laitteilla saat helposti terveellisen sisäilman kotiisi. Laite korvaa kosteaa ja likaista, poistettavaa ilmaa raikkaalla, lämpötilasäädetyllä ja suodatetulla ilmalla ympäri vuoden. Tällä ehkäistään tehokkaasti epäpuhtauksien, kosteuden ja hajujen muodostuminen sekä jopa homeen syntyä. Näin minimoidaan riskit ärsytyksiin, allergioihin, heinänuhaan tai muihin puutteellisen ilmanvaihdon aiheuttamiin terveysriskeihin.

Mukavuutta ympäri vuoden

Kun E-sarjan laite vaihtaa kotisi ilmaa, se käyttää poistoilman otettavaa lämpöenergiaa sisään puhallettavan raittiin ilman, ja sitä kautta asuntonkin, lämmitykseen. EC- ja EC9-mallit on varustettu lisäksi tuloilman viilennyksellä, jolloin sisään puhallettava ilma on miellyttävän viileää – samalla siitä on poistettu ylimääräinen kosteus. Tämä mahdollistaa kotiisi raikkaan ja mukavan sisäilman ympäri vuoden.

Riippumatta valitsemastasi mallista, laitteet ovat niin hiljaisia, etteivät ne häiritse arjen elämää.

Lämmin käyttövesi ja lämmitys

E-sarjan tehokas lämmöntalteenotto mahdollistaa sen, että tuloilman lämmityksen lisäksi saat edullisen käyttöveden lämmityksen. Täydelliseen lämmitysratkaisuun tarjolla on EC9-malli, joka liitetään asunnon vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään.

Löydä oma E-sarjan laitteesi

Valitsemalla E-sarjan laitteen, saat automaattisesti parasta laatua olevan ilmanvaihtoratkaisun. Me elämme ja hengitämme ilmanvaihtoa, joka voi parantaa sinun ja läheistesi elämää sekä auttaa ympäristöäkin.

Tutustu www.nilan.fi-sivuihin ja ota yhteyttä, niin autamme sinua valitsemaan juuri omiin tarpeisiisi soveltuvan ratkaisun.

TUNNE ERO

TERVEELLINEN SISÄILMA

Raikas sisäilma, 24 tuntia vuorokaudessa takaa terveellisen ja mukavan sisäilmaston. Energiatehokas E-sarja vaihtaa ja suodattaa ilmaa jatkuvasti, ja näin pitää kotisi vapaana epäpuhtauksista ja hajuista. Tämä myös vähentää allergiariskiä kotiloissa.

HYVÄ INVESTOINTI

E-sarjan lämmöntalteenotto pienentää lämmityslaskuasi samalla kun sen ilmanvaihto pitää sisäilman terveellisenä.

TILAA SÄÄSTÄVÄ RATKAISU

E-sarjan laitteessa kaikki toiminnot on yhdistetty samaan pakettiin ja koko tekniikka ei vaadi tilaa kuin normaalin kaapin verran. Verrattuna perinteiseen erillisten laitteiden ratkaisuun, säästät huomattavasti tilaa – eikä sinulla välttämättä ole tarvetta erilliselle tekniselle tilalle.

REILUSTI LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ

E-sarjan tehokas lämmöntalteenotto varmistaa, että kotonasi on aina käytössä edullisesti tuotettua, lämmintä käyttövettä.



Aktiivinen lämmöntalteenotto
Järjestelmä ottaa poistoilman lämpöenergiaa talteen poistoilmalämpöpumpulla.



Ilmanvaihto
Järjestelmä poistaa tunkkaisen ja kostean ilman asunnosta ja tuo tilalle lämmitettyä ja suodattua raikasta ilmaa.



Comfort lämmitys
Järjestelmä lämmittää tuloilmaa ja pienentää asunnon keskilämmityksen energiankulutusta.



Comfort viilennys (EC, EC9)
Järjestelmä viilentää tuloilmaa suhteessa ulkolämpötilaan.



Käyttöveden lämmitys
Järjestelmä tuottaa edullista käyttövettä poistoilmasta saatavalla energialla.



Lämmitys (EC9)
Sisäänrakennettu 9 kilowatin sähkökattila lämmittää asuntoa vesikiertoisien lämmönjaon välityksellä.

VARMISTA TERVEELLINEN SISÄILMA JA KÄYTTÖVEDEN RIITTÄVYYS

E-sarja sisältää useita tehokkaita komponentteja, jotka ovat tärkeitä hyvinvoinnillesi. Ne toimivat koko päivän optimoidakseen sisäilmasi mukavuuden parhailla ja edullisimmilla tavoin sinun ja perheesi parhaaksi. Astu sisään ja tutustu kuinka E-sarjan laitteet ja sen osat voivat vaikuttaa sinun elämääsi hoitaen ilmanvaihdon, lämmityksen ja lämpimän käyttöveden.

Raitis ilma

Raitista ilmaa imetään sisään talosi ulkopuolelta suoraan E-sarjan laitteeseen, joka jakaa sitä eteenpäin asuintiloihin.

Jäteilma

Kun poistoilman energia on otettu talteen, likainen ja kostea ilma poistetaan talosta.

Tuloilma

Raikas, suodatettu ja lämmitetty ilma puhalletaan kaikkiin asuintiloihin ja näin tuottaa terveellistä ja mukavaa sisäilmaa kellon ympäri.

Keskuslämmitys (EC9)

EC9-malli lämmittää asuintiloja vesikiertoisen lämmönjaon välityksellä.

Poistoilma

Likainen ja kostea ilma imetään pois talosta kosteiden tilojen sekä keittiön venttiilien kautta.

E-sarjan laite

Laite säätelee ilmanvaihtoa, lämmöntalteenottoa, käyttöveden tuottoa ja vaadittaessa myös talon lämmitystä. Laite voidaan asentaa kodinhoitohuoneeseen tai erilliseen tekniseen tilaan.

Lämmin käyttövesi

E-sarjan laite lämmittää käyttövettä poistoilmasta saatavalla energialla.

AKTIIVINEN LÄMMÖN- TALTEENOTTO TOIMINNASSA

Käytännössä E-sarjan aktiivinen lämmöntalteenotto ottaa asunnosta poistettavan lämpimän ja kostean ilman sisältämää energiaa ja siirtää sitä sisään tuotavaan, raittiiseen ilmaan.

Kaikkien aktiivisten lämmöntalteenottolaitteiden perustana on lämpöpumppu, joka koostuu lauhduttimesta ja höyrystimestä. Poistoilman energia otetaan talteen höyrystimellä. Lauhdutin luovuttaa energian sisään tuotavaan ilmaan ja toinen lauhdutin käyttöveteen. Näin kaikki poistoilmasta saatava energia tulee hyötykäyttöön ja lämmönhukalta vältytään.

Verrattuna perinteiseen lämmöntalteenottoon, aktiivinen lämmöntalteenotto vähentää talon lämmitykseen tarvittavaa energiankulutusta, koska tuloilmaa lämmitetään tehokkaasti lämpöpumpun avustuksella.

Kesällä lämpöpumpun toiminta voidaan kääntää lämmitykseltä viilennykselle (EC ja EC9). Tällöin laite viilentää sisään tuotavaa ilmaa.

KÄYTTÖ

Gateway LAN

Gateway LAN -lisälaitteen (CTS602-ohjauksiin lisävarusteena) avulla voit ohjata ja seurata Nilan-laitteesi toimintaa älypuhelimien tai tablettiin asennettavan sovelluksen avulla.

Gateway LAN kytketään Nilan-laitteesi ja internet-reitittimen väliin. Reititin-kytkentää varten tarvitset normaalin RJ45-verkkokaapelin (ei mukana toimituksessa). Tarkemmat ohjeet löydät käyttöohjeista.

Etäohjaus tapahtuu Nilan User App -sovelluksen kautta. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play:sta ja App Storesta. Sovelluksen käyttöönottoon tarvitaan rekisteröinti sähköpostiosoitteella sekä syöttämällä Gateway ID (laitteen kyljessä). Gatewayn tulee olla kytkettynä ennen sovelluksen käyttöönottoa.



E-SARJAN LAITE

Kuvassa EC9-malli

Tällä toimintavalla Nilanissa
on markkinoiden paras COP
– tähän eivät kilpailijat pysty.

COP
4.2

Ohjaus

Integroitu automatiikka varmistaa laitteen optimaalisen toiminnan. Ennalta asetetut viikko-ohjelmat on helppo muuttaa vastaamaan perheesi tarpeita.

Höyrystin

Höyrystin on yksi laitteen pääkomponentteja, joka ottaa talteen poistoilman sisältämän energian.



HMI-kosketusnäyttö

Kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli graafisella käyttöliittymällä.

Varaajan lauhdutin

Varaajassa sijaitseva lauhdutin lämmittää käyttöveden poistoilmasta talteen otetulla energialla.

Paisuntasäiliö

Valmiiksi asennettu lämmityspiirin paisuntasäiliö (EC9).

Ilmalauhdutin

Ilmalauhdutin lämmittää sisään tuotavaa ilmaa poistoilmasta talteen otetulla energialla.

Kompressor

E-sarjan hermeettinen kompressor ja kylmäainejärjestelmä varmistaa laitteen huolettoman toiminnan ja erinomaisen hyötysuhteen (COP).

Kosteusanturi

Ilmanvaihdon ohjaus sisäilman kosteuden mukaan.

Ruostumaton käyttövesivaraaja

Vaatheristetty ruostumaton varaaja minimoi lämpöhukan. Varaajassa on lisäksi apuvastus, joka avustaa lämpöpumpun mikäli lämpimän veden tarve nousee hetkellisesti. Varaajan tilavuus on 180 litraa. Nilan valmistaa itse varaajansa niiden laadun varmistamiseksi.

9 kW lämmitys

Yhdeksän kilowatin sähkökattila (EC9) yhdistettään asunnon vesikiertoiseen lämmönjakoon. Lämmityksen ohjaus tapahtuu esimerkiksi ulkolämpötilan perusteella.



SOPIVA LAITE JOKAISEEN TARPEESEEN

Joustava E-sarjan mallisto koostuu neljästä erillisestä laitteesta, jotka täyttävät kaikki ilmanvaihto-, käyttövesi- ja lämmitystarpeesi - perusteista kokonaisratkaisuun.



Nilan E

Paljon lämmitysenergiaa kompaktista paketista

E-malli voidaan asentaa esimerkiksi kodinhoituhuoneeseen tai tekniseen tilaan. Se soveltuu alle 185 m²:n asuntoihin. Laite yhdistää aktiivisen lämmöntalteenoton, ilmanvaihdon, tuloilman lämmityksen ja käyttöveden tuoton yhdessä, tilaa säästävässä kokonaisuudessa.

E-malli on ratkaisu kotiin, jossa tekniikalle varattu tila on rajallinen. Laite mahtuu yhden kaapin tilalle.

Nilan EC

Viilennystä ja lisää lämmintä käyttövettä

EC-malli sisältää sarjan perusominaisuuksien lisäksi tuloilman viilennyksen sekä Sol-aurinkokierukan. Sol-kierukka voidaan yhdistää ulkoiseen aurinkokeräimeen tai vaikka vesitakkaan tai muuhun lämmönlähteeseen käyttöveden lämmityksen tehostamiseksi – ja samalla käyttöveden lämmityksen kustannukset pienenevät entistään.

EC-malli on ratkaisu kotiin, johon halutaan lisäksi tuloilman viilennys sekä tehostettua käyttöveden lämmitystä.

Nilan EC9

Tehosta lämmitystäsi

EC9-malli sisältää sarjan perusominaisuuksien sekä tuloilman viilennyksen lisäksi asunnon kokonaislämmityksen. Laitteessa on sisäänrakennettu 9 kilowatin lämmitysyksikkö, joka kytketään asunnon vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään.

EC9-laitteen etuna on myös helppo asennus – se ei vaadi erillisen ulkoyksikön tai maapiirin asennusta. Laite toimitetaan toimintavalmiina ja se vaatii asennuksessa vain sähkö- ja vesikytkentöjen tekemisen.

Edullinen hankinta- ja asennuskustannus yhdistettynä laitteen energiatehokkuuteen, tekee EC9:stä kustannustehokkaan investoinnin.

Nilan EC9 Sol

Kaiken kattava järjestelmä

EC9 Sol on kaiken kattava järjestelmä. Saat siinä kaikki EC9-mallin toiminnot lisättynä varaajan aurinkokierukalla, joka mahdollistaa käyttöveden tehostetun tuoton. Sol-kierukka voidaan yhdistää aurinkokeräimeen tai vaikka vesitakkaan tai muuhun lämmönlähteeseen käyttöveden lämmityksen tehostamiseksi.

	E	EC	EC9	EC9 Sol
Lämpöpumppu	•	•	•	•
Varaaja, l	180	180	180	180
Ilmanvaihto, m ³ /h	380	380	380	380
Viilennys		•	•	•
Ilmansuodatus, sisäinen	•	•	•	•
Aurinkokierukka	–	•	–	•
RST-varaaja	•	•	•	•
HMI-kosketusnäyttö	•	•	•	•
Asunnon lämmitys	IV:n kautta	IV:n kautta	IV + lämmitys*	IV + lämmitys*
Asunnon koko, m ²	65–185	65–185	65–185	65–185


* 9 kW lämmitys, kytketään vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään

TEKNISET TIEDOT

Mitat E, EC (L x S x K)	600 x 600 x 2 000 mm
Mitat EC9 (L x S x K)	600 x 600 x 2 120 mm
Paino	E, EC 150 kg, EC9 154 kg
Levytyyppinen kotelo	Alusinkkiteräslevy, valkoinen jauhepinnoite RAL 9016
Kompressor	Mäntä
Kylmäaine	T134A, 1000 g
Puhaltimen tyyppi	EC
Suodatinluokka	Vakio G4
Kanavaliitännät	Ø 160 mm
Kondenssiyhde	PVC, Ø 20 x 1,5 mm
Käyttövesivaraaja	180 l
Käyttöveden lisälämmitys	1,5 kW
Käyttöveden yhteydet	3/4"
Ulkoinen vuoto*	1,4 %
Sisäinen vuoto**	1,1 %
Syöttöjännite	230 V (± 10 %), 50/60 Hz
Enimmäissyöttöteho (*4)	2,2 kW / 10 A
Tiiviytluokka	IP31
Stand by teho	3 W
Asennuspaikan lämpötila	-20/+40 °C
Etulämmityspatteri	1,2 kW (lisävaruste)

* 250 Pa ja m³/h, EN 308 / EN 13141-7

** 100 Pa ja m³/h, EN 308 / EN 13141-7

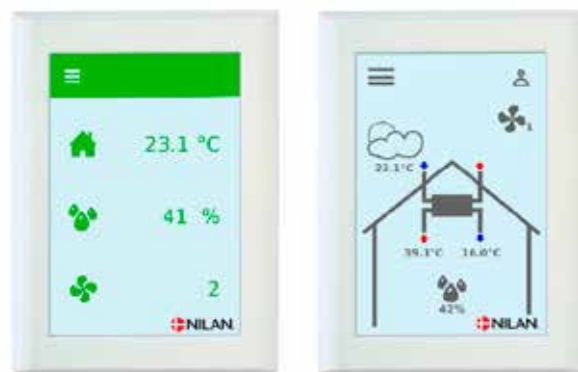


CTS 602 Control HMI-kosketusnäyttö.

Nilan E -laitteet käyttävät CTS 602 -automaatiikkaa. Automatiikan toimintoja ovat mm. valikko-ohjelmoitavat toiminnot, viikko-ohjelmamahdollisuus, suodatinvahti ajastuksella, puhallinnopeuksien säätö, kesäpellin ohjaus, tuloilman lisälämmittimen ohjaus jne.


CTS 602 -automaatiikka on tehtaalla esiohjelmoitu, mutta sen toki voi ohjelmoida vastaamaan kulloistakin käyttötarvetta, jotta laitteen saa toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti.

MITTAPIIRROKSET



Liitännät

- 1 = raitisilma
- 2 = tuloilma
- 3 = poistoilma
- 4 = jäteilma

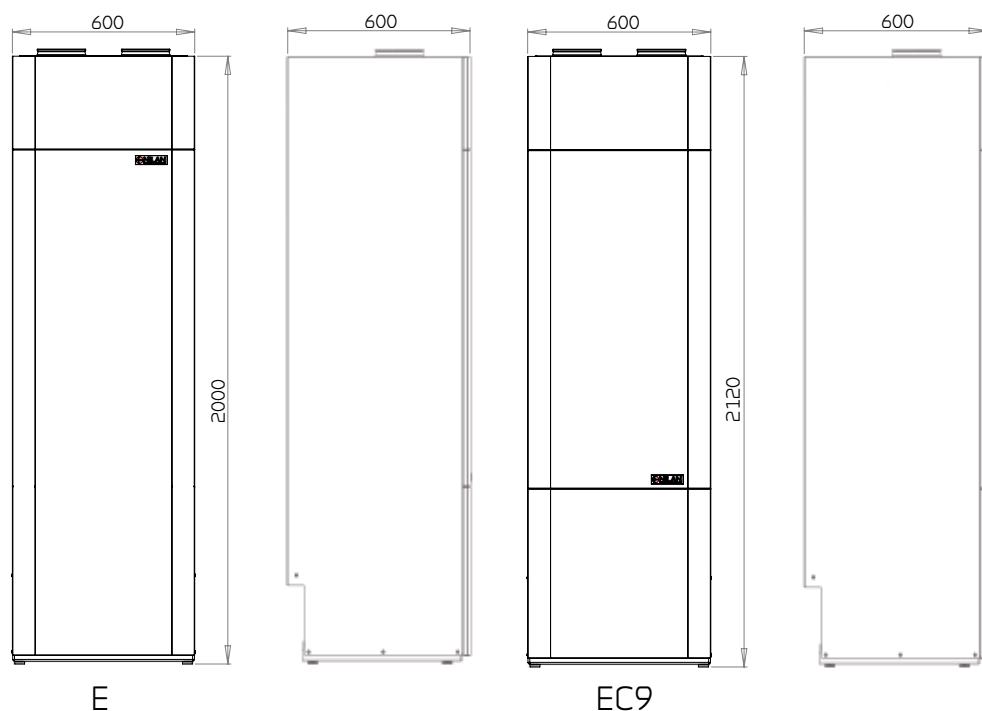


E

EC9

SUUNNITTELUTIEDOT


Ilmamäärä

Tuotto tilavuuden Q_v ja paineen funktiona.

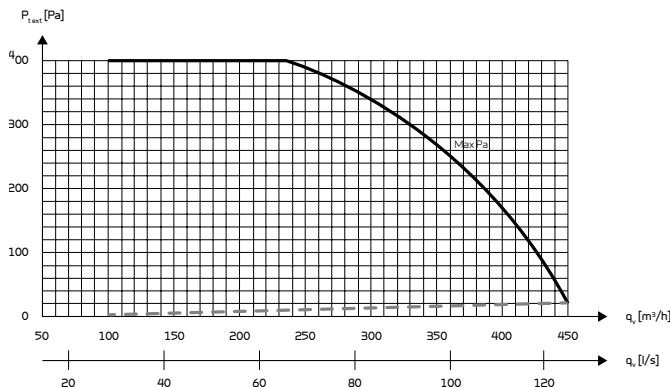


Antoteho

Lämmöntuotto Q_{qv} q_v :n ja ulkolämpötilan funktiona EN14511 mukaan. Poistoilman lämpötilalla 21 °C.

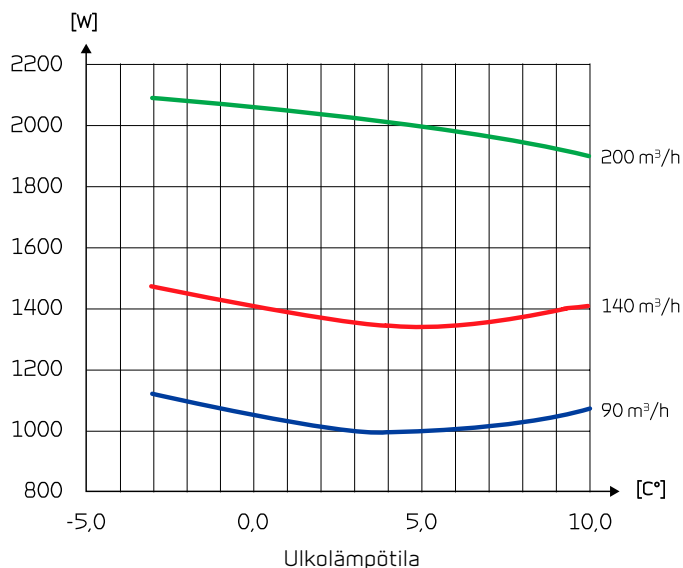

COP (ilma-ilma)

COP tuloilmaan ulkoilman lämpötilan ja ilmavirtauksen Q_v funktiona EN14511 mukaan. Huonelämpötilalla 21 °C.

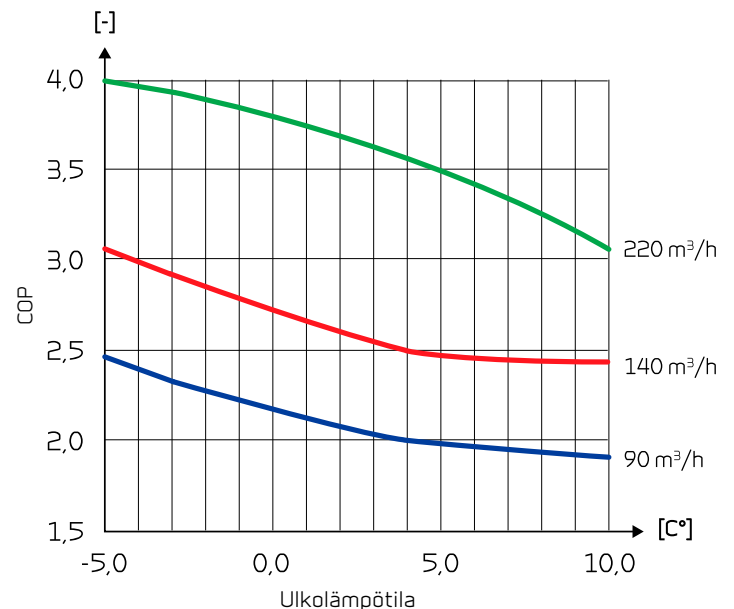


KOSTEUS

Älykäs kosteuden mukainen ohjaus

Nilanin kosteusohjaus mukautuu perheen tai talon tarpeisiin.


CTS 602:n älykkääseen kosteusohjaukseen ei tarvitse asettaa kosteuden tavoitearvoa, sillä sisäänrakennettu kosteusanturi mittaa vuorokauden keskimääräisen kosteuden ja säätyy tämän mukaan. Ilmanvaihto tehostuu, mikäli kosteus nousee tästä keskimääräisestä kosteudesta. Tällä tavoin kosteus tavoite mukautuu kesän ja talven tarpeisiin automaattisesti.

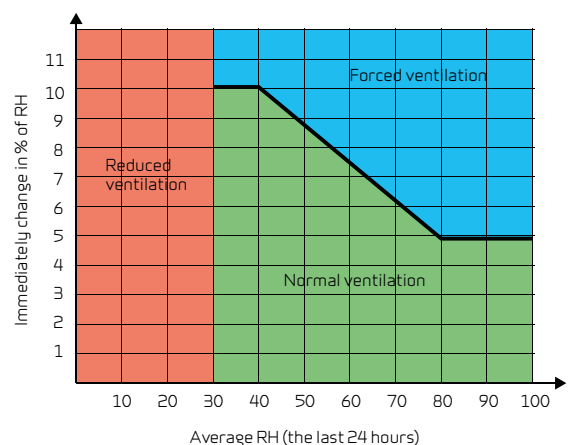

Jos ilmankosteus muuttuu enemmän kuin 5–10 % keskimääräiseen verrattuna, laite tehostaa ilmanvaihtoa. Alle 30 %:n kosteudessa ilmanvaihdon teho pienenee (säädettyä 15–45 %:n välillä).


Käyttöveden tuotto

Käytettävissä olevan veden määrä lasketun veden ja varaajan lämpötilojen funktiona varaajan lämpötiloilla 40, 50 ja 60 astetta.

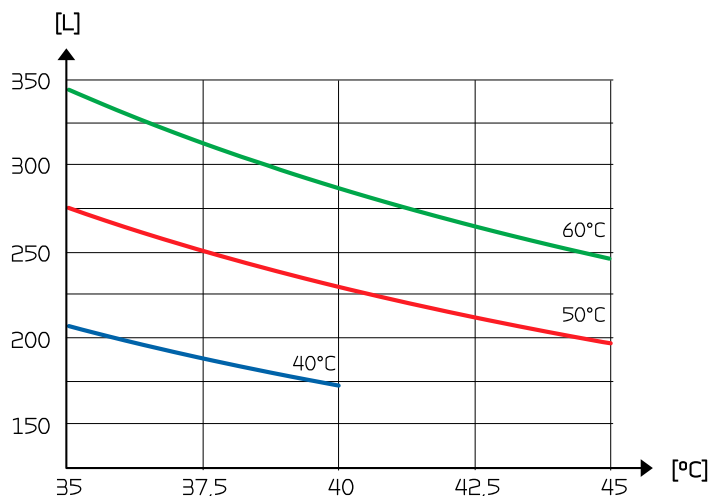

Kuluttajaprofiili, lämpimän käyttöveden tuotto	L (iso)
Energialuokka	A
Energiatehokkuus veden lämmittämiseen - keskivertoilmasto	118 %
Vuosittainen sähkönkulutus - keskivertoilmasto	852 kWh/vuosi
Termostaatin lämpöasetukset	10 - 65 °C
Äänitasot LWA	57 dB(A)
Yösähkön käyttömahdollisuus	Ei
Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohjeet	Katso asennusohjeet
Energiatehokkuus veden lämmittämiseen - kylmä ilmasto	118 %
Energiatehokkuus veden lämmittämiseen - lämmin ilmasto	118 %
Vuosittainen sähkönkulutus - kylmä ilmasto	852 kWh/vuosi
Vuosittainen sähkönkulutus - lämmin ilmasto	852 kWh/vuosi

Käyttöveden tuoton energialuokka

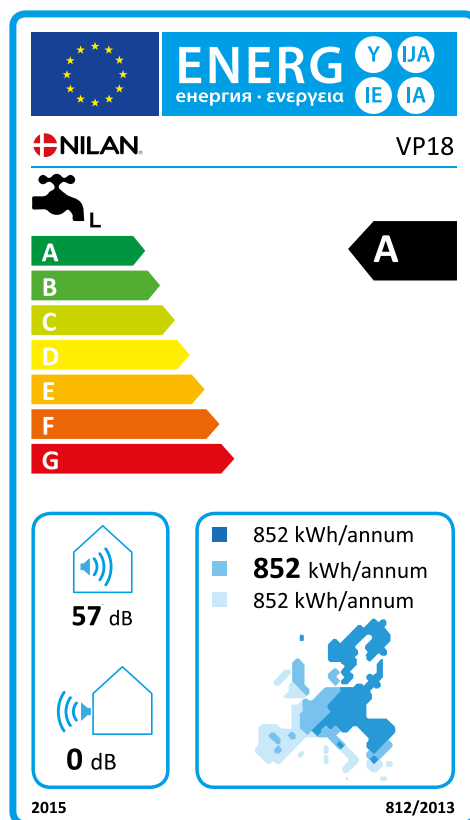

VP18 myydään Suomessa E-sarjan nimellä

Äänitasot (L_{wa})

Äänitasot on ilmoitettu ilmavirtauksella q_v 210 m³/h ja $P_{t,ext}$ 100 pa:ll. EN9614-2 mukaan vaipalle ja EN5136 mukaan kanavistoon.

Äänitaso L_{wa} laskee pienemmillä ilmamäärillä ja paineella.

Äänitaso riippuu asennuspaikan akustisista olosuhteista.

Taajuuskaista Hz	Vaippa dB(A)	Tuloilma dB(A)	Poistoilma dB(A)
63	-	51	38
125	-	59	46
250	-	66	51
500	-	61	41
1,000	-	56	31
2,000	-	54	28
4,000	-	47	20
8,000	-	40	13
Total ±2	57	69	53

LISÄVARUSTEET



CO₂-anturi

Kun CO₂-anturi on asennettuna, ilmanvaihtonopeuden voi ohjelmoida etukäteen siten, että CTS 700 toimii suuremmalla nopeudella, kun poistoilman CO₂-taso on korkea. CO₂-taso on ohjelmoitavissa.



Vesilämmityspatteri, sisältää ohjauksen

Tuloilman lämpötilan voi aina nostaa halutulle tasolle vedenlämmityselementin avulla. Vedenlämmityselementti on suunniteltu asennettavaksi tuloilmaputken viereen, ja se on liitettävä ensisijaiseen lämmönlähteeseen. Varustettu kaksitiesäätöventtiilillä, lämpötila-anturilla ja jäätymistermostaatilla.



Sähköinen jälkilämmityspatteri, sisältää ohjauksen

Tuloilman lämpötilan voi aina nostaa halutulle tasolle käyttämällä sähköistä lämmityspintaa. Sähköinen lämmityspinta asennetaan ulkoilmaputken kanavaan. Tarvittavat anturit on kiinnitetty valmiiksi, joten asennus on helppoa.



EM-box

EM-box mahdollistaa liesikuvun kautta tapahtuvan ilmanpoiston ja lämmöntalteenoton. EM-box vaatii CTS 602 -laajennuskortin.



Siitepölysuodatin (F7)

Järjestelmään voidaan asentaa luokan F7 siitepölysuodatin.



CTS 602 laajennuskortti

Laajennuskortti mahdollistaa lisäominaisuuksia, mm. sulkupeltien ohjauksen, EM BOX -liesikupuohjauksen, yms.



Gateway LAN

Gateway LAN -lisälaitteen (CTS602-ohjauksiin lisävarusteena) avulla voit ohjata ja seurata Nilan-laitteesi toimintaa älypuhelimella tai tablettiin asennettavan sovelluksen avulla.



SV 300 Combi -aurinkovaraaja 250 l

Lisävaraaja käyttöveden lisätuottoon ulkoisten lämmönlähteiden avulla. Käytössä kaksi kierukkaa, esim. vesitakalle ja aurinkokeräimelle. Varaajassa on sähkövastus tehostamaan lämmitystä tarvittaessa sekä huippuluokan korroosionsuojaus

TIETOJA KAIKKIIN TARPEISIIN

Nilan kehittää ja valmistaa huippulaadukkaita energiaa säästäviä ilmanvaihto- ja lämpöpumppuratkaisuja, joiden avulla saavutetaan terveellinen sisäilma ja pieni energiankulutus ympäristöystävällisellä tavalla. Jotta kaikki rakennusprosessin vaiheet ratkaisun valinnasta sen suunnitteluun, asennukseen ja ylläpitoon olisi mahdollisimman helppoa, olemme laatineet joukon oppaita, jotka ovat ladattavissa osoitteessa www.nilan.fi.

WWW.
NILAN
.FI

Osoitteessa www.nilan.fi on tietoja yrityksestämme ja ratkaisuistamme, ladattavia lisätietoja sekä lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot.



Maahantuonti
Nilan Suomi Oy
Rautatehtaankatu 17
20200 TURKU
GSM-keskus 0400 55 80 80
www.nilan.fi

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN! →