

TUOTETIEDOT

NILAN VGU 250 SOL



Ilmanvaihto, lämmitys ja lämmin käyttövesi



Kotitalous



Aktiivinen
lämmön-
talteenotto



Käyttöveden
lämmitys

3.4.2024

v 1.2

NILAN VGU

- koneellinen poistoilma
- poistoilmasta otetaan lämpö talteen käyttöveteen lämpöpumpulla
- voidaan kytkeä olemassa olevaan kanavistoon
- tuottaa 500 W:lla n. 2000 Wattia




VGU 250

Tyyppi	Tuotenro	Ilmavirta m³/h	L mm	S mm	K mm	Paino kg	Lämmitys kW	Tilavuus l	Sulake A
VGU 250 Sol	7939011	325	600	600	1800	160	1.2	180	10

Varaajasäiliö on kaksi kertaa lasiemaloitu. Käyttöpaine 10 bar, koe paine 13 bar. Varustettu suoja-anodilla ja ulkopuolisella 1 kW sähkövastuskiivellä sekä varolaiteryhmällä ja sekoitustermostaatilla.

TEKNISET TIEDOT


Kanavayhteet

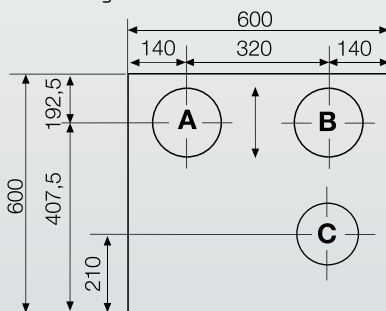

Etulevy

- A= Jäteilma
ulos Ø 160
B= Poistoilma
tiloista Ø 160
C= Paikallis-
poisto Ø 100

Pohjan yhteydet



Etulevy

- A= Mahdollinen
kiertovesi 3/4"
B= Lämmin vesi 3/4"
C= Kylmä vesi 3/4"
D= Suoja-anodi



Maahantuonti
Nilan Suomi Oy
Rautatehtaankatu 17
20200 TURKU
GSM-keskus 0400 55 80 80
www.nilan.fi

WWW.
NILAN
.FI


Osoitteessa www.nilan.fi on tietoja
yrityksestäme ja ratkaisuistamme,
ladattavia lisätietoja sekä lähimmän
jälleenmyyjän yhteystiedot.

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mr.lvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN! →

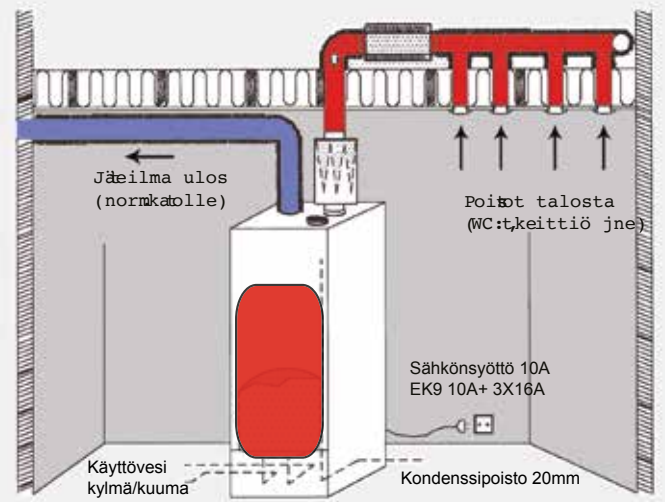

EK9 -mallissa lattia/patterilämmityksen yhteydet pohjassa