



## PANASONICIN Z-MALLISTO Ilmalämmityksen uusi aika

Panasonicin ilmalämpöpumput tuottavat lämpöä entistä kylmemmästä ilmasta, entistä tehokkaammin ja entistä puhtaammin. Uusi ympäristöystävällinen kylmäaine R32 parantaa kaikkien seinään asennettävien mallien pakkasominaisuuksia, vuosihyötysuhdetta ja energialuokitusta.

Kun erinomaiseen energiatehokkuuteen yhdistetään portaaton ylläpitolämmitys, auringonvaloon reagoiva Econavi-ohjaus, takkatoiminto ja Internet-ohjaus, saat kotiisi kaiken, mitä voit lämpöpumpulta toivoa.

Jos huoneiston seinään ei voi kiinnittää sisäyksikköä, tarjolla on entistä tehokkaampia lattiamalleja.



**-35°C**

Uudet Z-sarjan Panasonicit tuottavat lämpöä jopa 35 asteen pakkasesta ja viilentävät uskomattoman säästeliäästi. Vuosihyötysuhde on parhaimmillaan 6,2 ja energialuokka A+++.

Valikoimasta löytyy sopiva laite mökille, isoon ja pieneen kotiin tai pieneen halliin.

JÄLLEENMYyjÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3  
01510 Vantaa  
puhelin: 0300 30 80 82  
e-mail: info@mrlvi.fi  
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA TÄSTÄ VERKKOKAUPPAAN! →

**Kauko**

SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ	CS-VZ9SKE CU-VZ9SKE	CS-VZ12SKE CU-VZ12SKE	CS-HZ9RKE CU-HZ9RKE	CS-HZ12RKE CU-HZ12RKE	CS-CZ9SKE CU-CZ9SKE	CS-NZ9SKE CU-NZ9SKE	CS-NZ12SKE CU-NZ12SKE	CS-NZ50TKE CU-NZ50TKE
Suurin lämmitysteho (kW)	7,8	9,2	6,7	7,8	5,2	6,0	7,2	8,2
Lämmitysteho (kW)	3,6 (0,6–7,8)	4,2 (0,6–9,2)	3,2 (0,9–6,7)	4,2 (0,9–7,8)	3,4 (0,9–5,2)	3,4 (0,9–6,0)	4,0 (0,9–7,2)	5,8 (1,0–8,2)
Lämmitysteho -7 °C:ssa (kW)	5,6	5,6	4,1	4,7	3,3	3,8	4,5	5,2
Lämmitysteho -25 °C:ssa (kW)	3,7	3,7	3,0	3,5	1,5	2,0	2,9	3,7
SCOP*/energialuokka	6,2 / A+++	5,9 / A+++	5,2 / A+++	5,1 / A+++	4,1 / A+	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++
P desing -10 °C:ssa (kW)	3,6	4,2	3,0	3,8	2,8	2,8	3,6	4,4
Jäähdytysteho (kW)	2,5 (0,6–3,0)	3,5 (0,6–4,0)	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	2,5 (0,9–3,0)	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,0–6,0)
Kylmäkerroin (SEER)	10,5 / A+++	10,0 / A+++	7,8 / A++	7,6 / A++	6,6 / A++	7,4 / A++	7,1 / A++	7,5 / A++
Äänitaso sisällä (dB (A))	18–44	18–45	18–44	18–45	21–40	19–42	19–44	30–44
Äänitaso ulkona (dB (A))	49	50	47	50	47	48	50	50
Virransyöttö / sulake (A)	16	16	10	10	10	10	10	16
Sisä- / ulkoyksikön paino (kg)	14,5 / 39,5	14,5 / 39,5	10 / 38	10 / 38	8 / 36	9 / 37	10 / 38	12 / 43
Sähkökulutus (W)	140–2720	140–3160	165–1760	165–2270	185–1350	165–1330	165–1820	340–2550
Sähkönumero	8108534	8108535	8108531	8108532	8108540	8108530	8108520	8108542
Tilasuositus (m2)	100–230	100–230	80–140	90–160	25–120	25–120	45–140	100–250


\*Vuosihyötysuhde SCOP on mitattu standardin EN14825 mukaan keskimääräisellä lämpökäyrällä.



### VZ – vihreää huipputehoa

Huippumalli asuinkäyttöön: lähes 4 kW lämmitystehoa -25 asteessa, erinomainen vuosihyötysuhde ja paras energialuokka myös jäähdytyksessä.

- ▶ Jopa 9,2 kW
- ▶ A+++
- ▶ -35°C

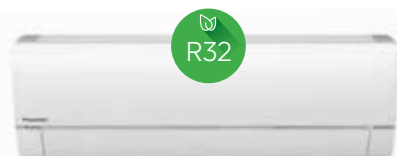

### HZ – säästöä isoon kotiin

Testivoittaja HE:n parannettu versio tarjoaa erinomaisen hyötysuhteen (SCOP 5,1) ja 3,5 kilowatin lämmitystehon vielä -25 asteessa.

- ▶ 7,8 kW
- ▶ A+++
- ▶ -35°C



### CZ – lämpöä pieneen kotiin

Suomen suosituimmasta Suomen ilmalämpöpumpusta löytyy jopa 6,7 kilowattinen voimanpesä. Pikkuveli CZ9 sopii myös kerrostaloasunnon viilentäjäksi.

- ▶ 5,2 kW
- ▶ A+
- ▶ -25°C



### NZ/QZ – mökille, kotiin ja halliin

Sulavapiirteiset NZ- ja QZ-mallit (matta) tuottavat portaatonta ylläpitolämpöä (8–15 °C) ja lähes kolme kilowattia lämmitystehoa -25 asteessa. Kotikissojen isovelji NZ50 puhalttaa lämpimiksi pienet kone- ja teollisuushallit sekä varastot.

- ▶ 7,2 / 8,2 kW
- ▶ A++
- ▶ -35°C