
Sähkökattila

- *Väliaikaiseen kiinteistön lämmittämiseen*
- *Laitteessa tehonvalintakytkin, jolla lämmitysteho valittavissa 3 tai 6 kW.*





Jäspi Apuwatti on vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän väliaikainen sähkötoiminen lämmityslaite varsinaisen lämmityslaitteiston korjaamisen ajaksi tai rakennusaikaisen lämmityksen tekemiseen.

Laite toimii läpivirtausperiaatteella ja lämmittää menoveden haluttuun lämpötilaan sähkövastuksella.

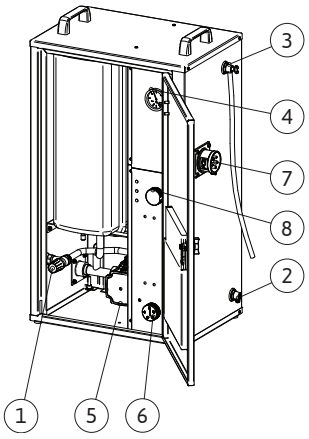

OSAT
1. Varoventtiili (2,5 bar)
2. Tyhjennysventtiili
3. Ilmausventtiili
4. Paine- ja menoveden lämpömittari
5. Kiertovesipumppu
6. Menovesitermostaatti
7. 16 A 3-vaihe kojevastake
8. Tehonvalintakytkin

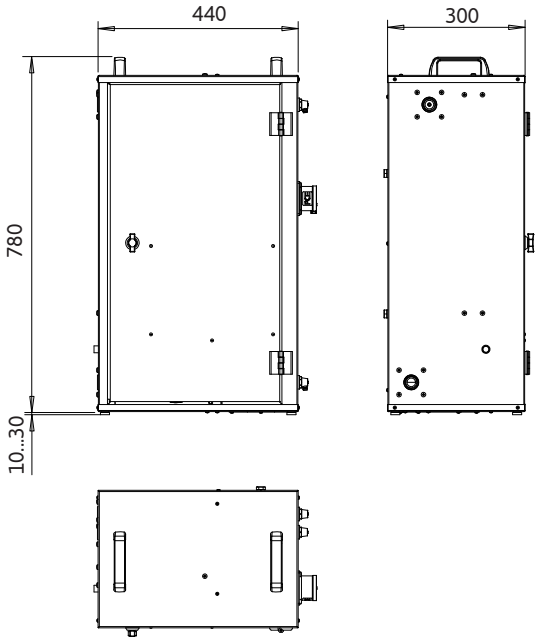

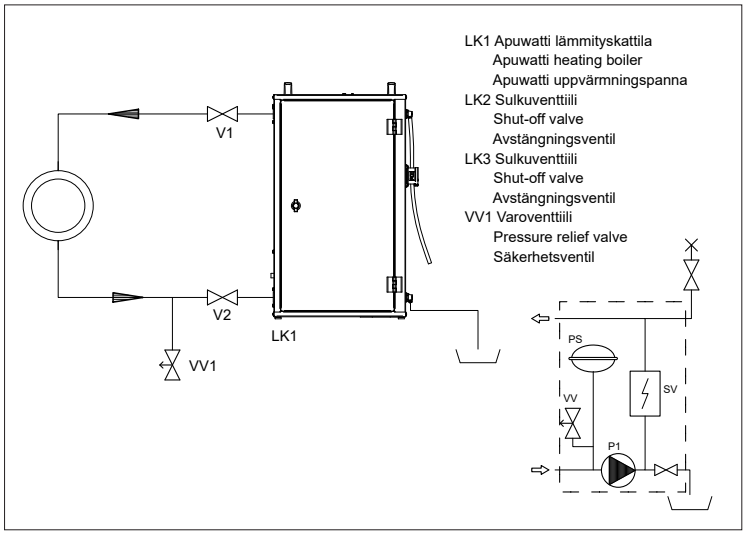

Tekniset tiedot Jäspi Apuwatti	3 tai 6 kW
LVI-numero	5058524
Mitat K x L x S	780 x 440 x 300 mm
Paino tyhjänä	11,1 kg
Tilavuus	4,6 l
Teho valintakytkimellä	3 tai 6 kW
Virta	4,5 tai 9 A
Suositeltu varoke	16 A
Jännite	400 V 3N PE
Kotelointiluokka	IP21
Suunnittelupaine	2,5 bar

Tuotekatu 11 , PL 21 , 21200 Raisio
puh. 02 4374 600
kaukora@kaukora.fi
www.jaspi.fi

Lisää tuotetietoa käyttöohjeissa.
© Kaukora Oy 04/2026
Muutosvarauksin.