


Sähkökattila

- Väliaikaiseen kiinteistön lämmittämiseen
- Laitteessa tehonvalintakytkin, jolla lämmitysteho valittavissa 3 tai 6 kW.





Jäspi Apuwatti on vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän väliaikainen sähkötoiminen lämmityslaitte varsinaisen lämmityslaitteiston korjaamisen ajaksi tai rakennusaikaisen lämmityksen tekemiseen.

Laite toimii läpivirtausperiaatteella ja lämmittää menoveden haluttuun lämpötilaan sähkövastuksella.

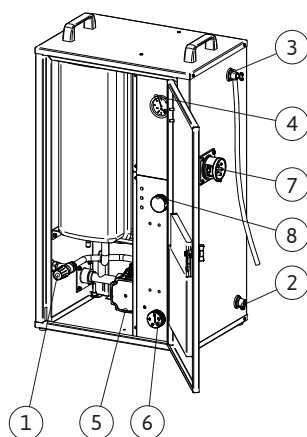

OSAT

- Varoventtiili (2,5 bar)
- Tyhjennysventtiili
- Ilmausventtiili
- Paine- ja menoveden lämpömittari
- Kiertovesipumppu
- Menovesitermostaatti
- 16 A 3-vaihe kojevastake
- Tehonvalintakytkin

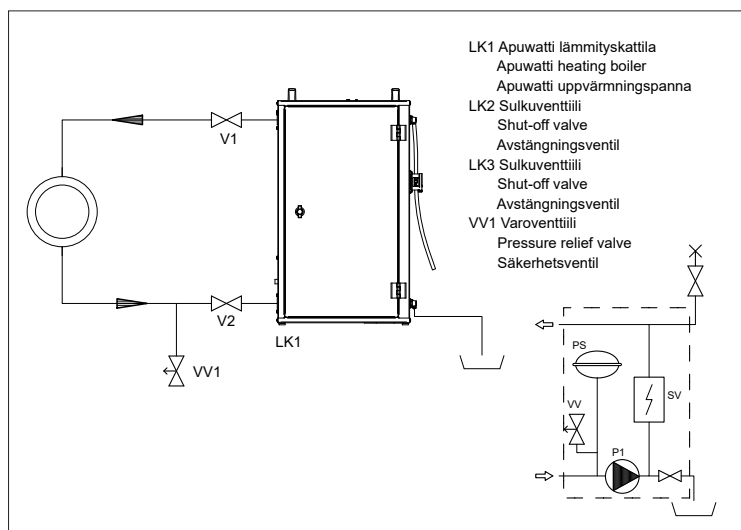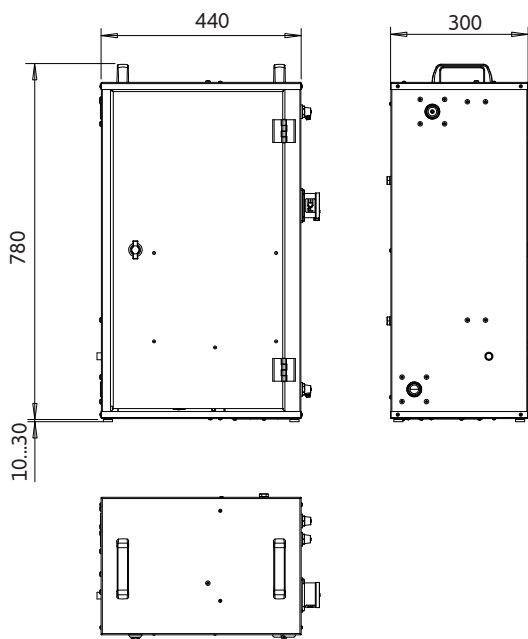

Tekniset tiedot Jäspi Apuwatti	3 tai 6 kW
LVI-numero	5058524
Mitat K x L x S	618 x 232 x 355 mm
Paino tyhjänä	11,1 kg
Tilavuus	4,6 l
Teho valintakytkimellä	3 tai 6 kW
Virta	4,5 tai 9 A
Suosittelu varoke	16 A
Jännite	400 V 3N PE
Kotelointiluokka	IP21
Suunnittelupaine	2,5 bar