

Sähkökattila

- Sähköteho kytkeytyy kolmessa portaassa, $2,7 \text{ kW} + 2,9 \text{ kW} + 2,9 \text{ kW} = 8,5 \text{ kW}$
- Ohjaus Tehowatti Air tai MCU 40 sisäyksiköillä





Jäspi Lisäwatti on lisälämmönlähde ilma-vesilämpöpumpputjärjestelmiin. Lisäwattilla voidaan helposti lisätä sähkölämmitys myös energiavaraajiin. Kolme tehoporrasta välillä 3-8,5 kW.

Käsiohjaustilassa voidaan termostaatin avulla lämmittää kiinteällä lämpötila-asetuksella.


Hybridivaraajakytkennöissä mahdollistaa käyttöveden lataamisen 8,5 kW:n teholla.

Varokeko riippuu kytketyistä portaista.

Tekniset tiedot	
Tuotenumero	T000744
Mitat K x L x S	561 x 355 x 222 mm
Paino tyhjänä	16 kg
Teho 3 portaassa	3-8,5 kW

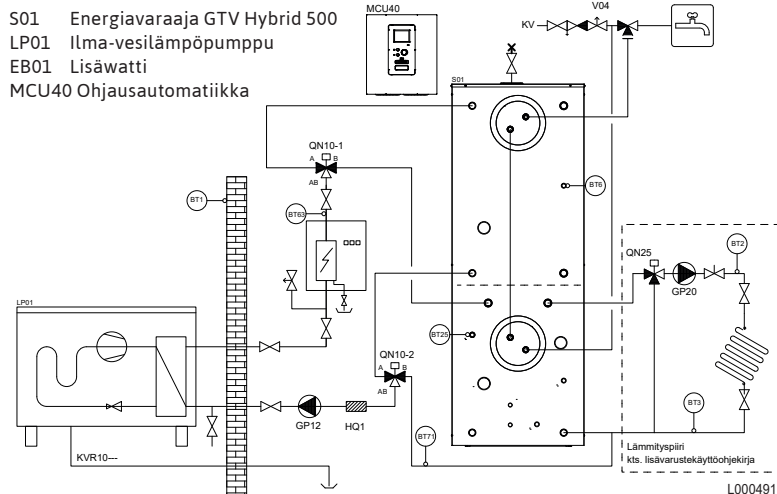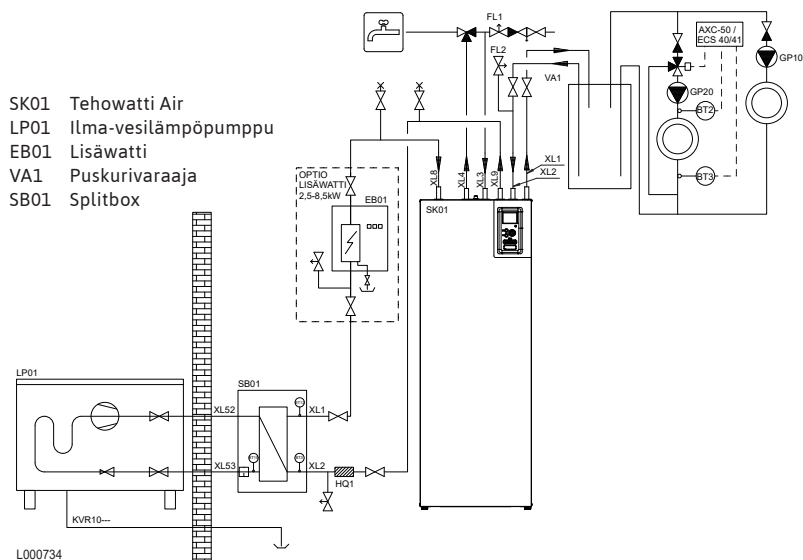

Teho-portaat	Teho (kW)	Sulake (A)	Max virta (A)		
			L1	L2	L3
I	2,6	1 x 16	0,0	11,5	0,0
II (tai III)	2,9	2 x 10	6,3	0,0	6,3
I, II (tai I, III)	$2,6 + 2,9 = 5,5$	$1 \times 16 + 2 \times 10$ tai 3×16	6,3	11,5	6,3
II, III	$2,9 + 2,9 = 5,8$	2×16	12,6	0,0	12,6
I, II, III	$2,6 + 2,9 + 2,9 = 8,5$	3×16	12,6	11,5	12,6

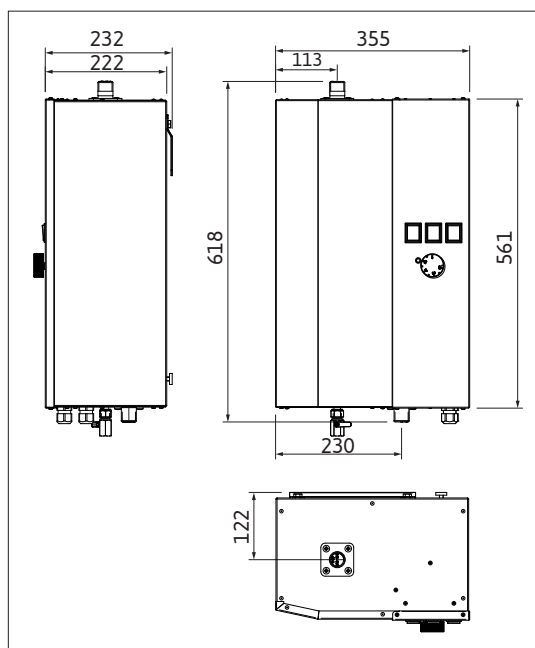

Putkiliitännät
Meno- ja paluuvesi R ¾"
Tyhjennysyhde Ø12
Lämmityspiiriin liitännät R ¾"

DI19280